



USB 2 Typ A



USB 2 Standardbelegung		
Pin	Name	Beschreibung
1	VBUS	+5 Volt
2	D -	Datenleitung
3	D +	Datenleitung
4	GND	Masse

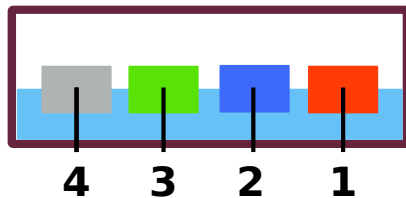


Standard USB2 - Klinke (K1)
 Programmierung von Baofeng DM-Reihe, Retevis und weiteren Geräten.

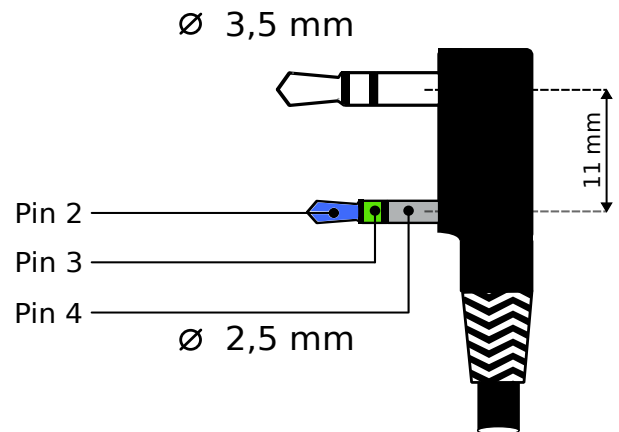

USB2 mit Interface
 Programmierung von Baofeng, Retevis und weiteren Geräten.

Unbedingt auf den Gerätetyp achten.
Es gibt unterschiedliche Ausgangsspannungen (3,3V + 5V).
 z.B. GT3 - 5V
 UV21 - 3,3V

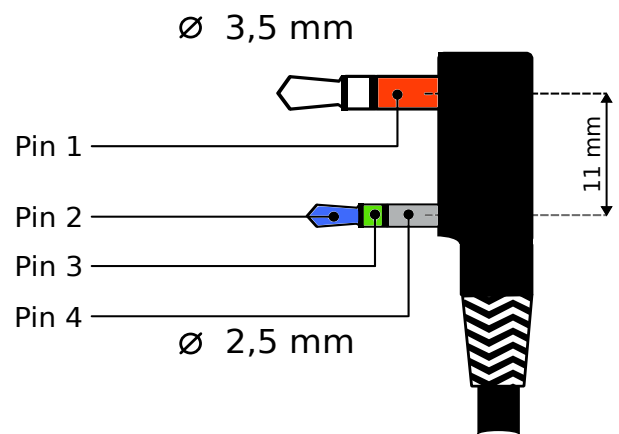

Das Schnittstelleninterface ist eine kleine elektronische Schaltung, die den Datentransport von USB auf Seriell steuert.
 Einige Funkgeräte haben diese Elektronik bereits intern verbaut und benötigen dementsprechend kein externes Interface.

Das Interface hat NICHTS mit der verwendeten Software zu tun.

Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliche Haftung ausgeschlossen.